


SCHLAUCHSCHUTZ

In vielen Anwendungsfällen müssen Hydraulikschlauchleitungen durch Schlauchschutz vor Abrieb und anderen äußeren Beschädigungen geschützt werden. Außerdem dient ein textiler Schlauchschutz der Arbeitssicherheit. Sowohl Scheuerschutzwendel als auch textiler Schlauchschutz eignen sich zur Bündelung von Schlauchgruppen.

Scheuerschutzwendel

HDPE (Hardpropylen) Spirale für den Schutz von Hydraulikschlauchleitungen und zur Bündelung von Schlauchgruppen.
Temperaturbereich: von -60°C bis +120°C.

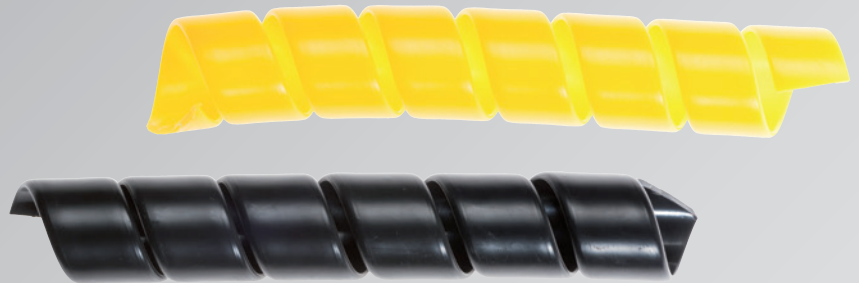

Textiler Schlauchschutz

MINETEX, textiler Schlauchschutz, MSHA IC-312/1 aus abriebfestem Polyamid.
Temperaturbereich: von -60°C bis +120°C.
PROTEX, textiler Polypropylen Schlauchschutz.
Temperaturbereich: von -40°C bis +100°C.



Schlauchschutz Schneidemaschine

Mit unserer halbautomatischen Schneidemaschine für textilen Schlauchschutz konfigurieren wir für Sie mit sauberen, verschweißten Schnittkanten.
Mögliche Breiten: von 30 bis 170 mm.
Individueller Aufdruck in weiß, z. B. mit Ihrem Firmenlogo möglich.

